

ISOLASJONSSPIKER


1) Spiker med 90 mm skivehode: Mont. av isolasjonsmatter mot betong. 2) Spiker med 52 mm skivehode: Mont. av isolasjonsplater mot betong.

Materiale: Polypropylen.

- Produktet leveres 2-delt som spikerdel og skivedel. Skiven presses enkelt inn på spikernakke.

Enkel monteringsmetode:

- PP-spiker hamres lett på plass i borehullet.

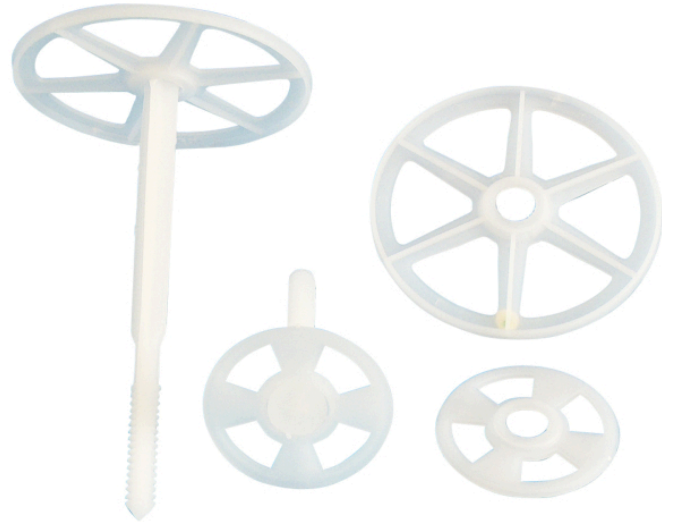

Varetekst	Art. nr.	Plugglengde (l)	Maks. festehøyde (d a)	PK
Isolasj.spik. Skive Ø52 L=80 Klemty=50	0903 752 080	80 mm	50 mm	250
Isolasj.spik. Skive Ø52 L=140 Klemty=110	0903 752 140	140 mm	110 mm	250
Isolasj.spik. Skive Ø90 L=140 Klemty=110	0903 790 140	140 mm	110 mm	250
Isolasj.spik. Skive Ø90 L=180 Klemty=150	0903 790 180	180 mm	150 mm	250

Teknisk info

Brudd uttrekksverdier fra interne fabrikkforsøk. * Betong fasthetsklasse B20: 0,52 kN * Hulltegl: 0,44 kN

Vi anbefaler å beregne inn selvvalgt sikkerhetsfaktor på angitte bruddverdier. Ofte velges SF = 5. Kapasitetsforsøk bør i tillegg gjøres på monteringsstedet for å tilpasse belastningen på spikerpluggen.