
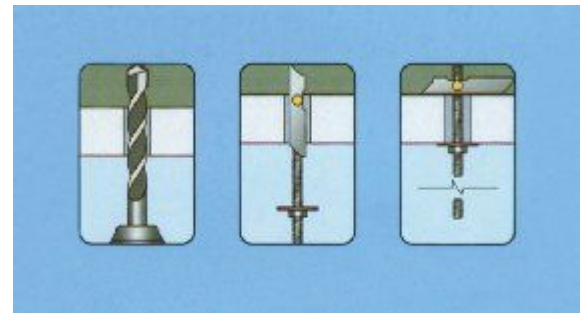


## VIPPEANKER

### Elektrolytisk forsinket stålanker for innfesting i underlagets hulrom

Begge ankertyper er testet i godkjent Würth-laboratorium. Type W-KD-TB, dimensjoner over 8 mm, er VdS-godkjent for sprinkleranlegg.

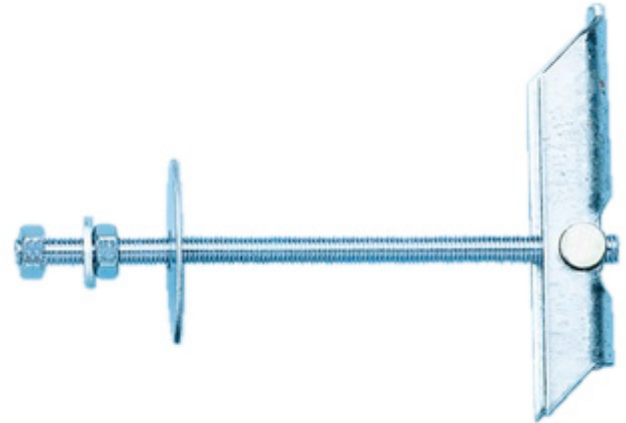

Varetekst	Art. nr.	Pluggdiameter	Plugglengde (l)	PK
Vippeanker med mutter og skive M5	<b>0904 751</b>	5 mm	100 mm	25
Vippeanker med mutter og skive M6	<b>0904 761</b>	6 mm	100 mm	25
Vippeanker med mutter og skive M8	<b>0904 781</b>	8 mm	100 mm	25
Vippeanker sprinkl.Anlegg 8x100mm	<b>0862 540 0</b>	8 mm	100 mm	50
Vippeanker Sprinkl.Anlegg 8x200mm	<b>0862 541 0</b>	8 mm	200 mm	25
Vippeanker Sprinkl.Anl.10X100	<b>0862 544 0</b>	10 mm	100 mm	25