


SELVBORENDE GIPSPLATEPLUGG

Metalltype: Sink

- Innfestingsunderlag: Gipsplater, porebetong og andre egnede underlag

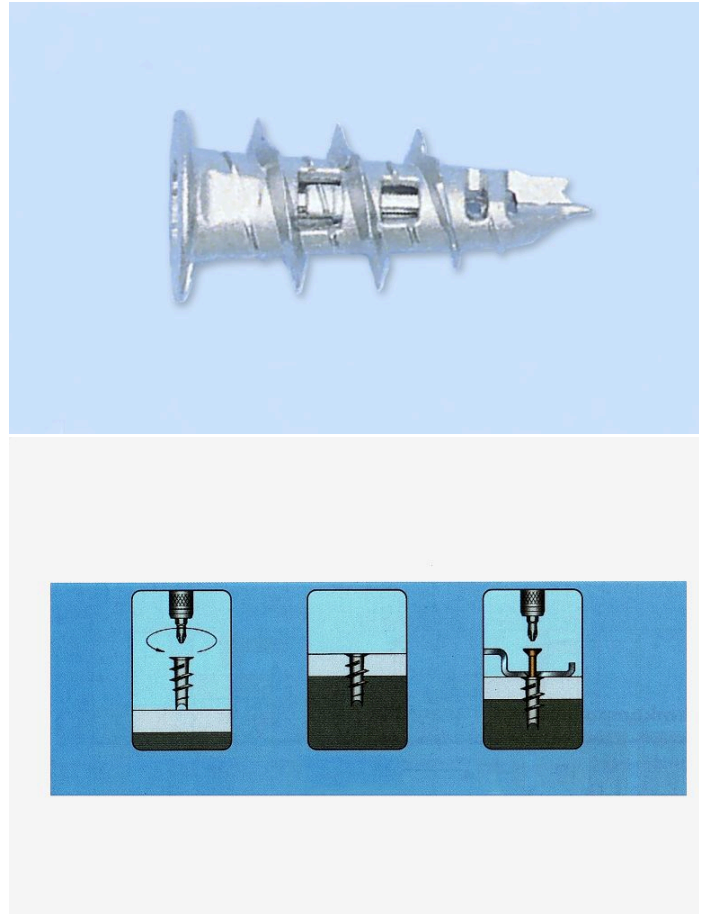

Skru inn pluggen med bits AW20 i f.eks. gipsplate til pluggkragen flukter med overflaten. Bygningsdetaljene festes til pluggen med ASSY treskrue.

Varetekst	Art. nr.	Plugglengde (l)	Materiale	PK
Gipsplugg selvborende u/skrue 2lag gips	0903 252	33 mm	Zamak	200

Pluggmål

Lengde total (mm)	31,5
-------------------	------

Kapasitetsforsøk - Sikkerhetsfaktor innkalkulert: 3

Pluggens kragediameter (mm)	14,5
Kapasitet i kN: Trekk: Gipsplate: 9,5 mm	0,10
Kapasitet i kN: Trekk: Fermacelplate	0,12
Kapasitet i kN: Trekk: Porebetong PB2 w 2,5 N/mm ²	0,16

Kapasitetsforsøk - Sikkerhetsfaktor innkalkulert: 3

Kapasitet i kN: Skjær: Gipsplate: 9,5 mm	0,12
Kapasitet i kN: Skjær: Fermacelplate	0,15
Kapasitet i kN: Skjær: Porebetong PB2 w 2,5 N/mm ²	0,20

Monteringsdata

Senteravstand, min. (cm)	10
Kantavstand, min. (cm)	5
Skrue, gjengediameter (mm)	4,0 - 5,0
Forboring i bygningsdetalj (mm)	6,5