
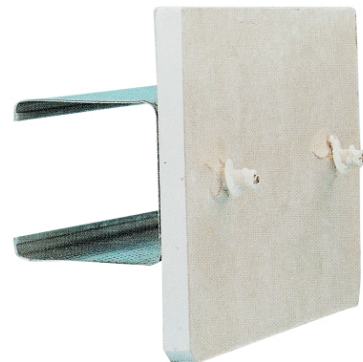


GIPS- OG POREBETONGPLUGG

Plugg i kombinasjon med edelstål (A2 og A4) skruer kan benyttes i våtrom.

- For lette oppheng i gipsplater, porebetong og trefiberplater.
- Benyttes bl.a. til oppheng av kabelkanaler, konsoller, sikringsskap, kabelklemmer, lysarmaturer, skap, bilder, gardinstenger, lister, skilt, tavler osv.
- Innenfor VVS benyttes den til oppheng av rørklammer, speil, konsoller, kroker osv.

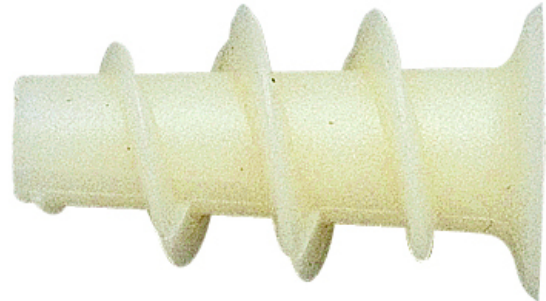

Varetekst	Art. nr.	Plugglengde (l)	Materiale	PK
Gipsplugg Würth Wkg	0903 25	24 mm	Plast	200
Monteringsverktøy for gipsplugg	0903 250			1

Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Monteringsverktøy for gipsplugg	0903 250	1/1

Bruksanvisning

Montering:

1) Monter en 1/4" bitsholder i en trinnløs drill (eks. BS 10-E) og sett i monteringsverktøyet.

Til gips: 2) Sett gipspluggen på monteringsverktøyet. 3) Bor hullet ved hjelp av lavt turtall. 4) Ta ut drillen med monteringsverktøyet. Bruk skruer med Ø 4-6 mm.

Til porebetong: 2) Bruk monteringsverktøyet til forboring. 3) Sett pluggen på monteringsverktøyet. Skru pluggen forsiktig inn i det forborede hullet. 4) Ta ut drillen med monteringsverktøyet. Bruk skruer med Ø 4-6 mm.

Teknisk info

- Gips 9,5 mm: Uttreksverdi* 0,5 kN
- Gips 12,5 mm: Uttreksverdi* 0,6 kN
- Porebetong G2: Uttreksverdi* 0,4 kN

*Brukslast med sikkerhetsfaktor må beregnes.