


KARMSKRUE

Justerbar karmskrue med 14mm hylse

Karmskruen brukes til montering av vinduer og dørkarmer som er forboret. Den skal dras inn med en sekskantet maskinnøkkel og justeres med håndnøkkel. Når karmskruen er montert (skruen i underlaget og hylsen i karmen) justerer man hylsen med håndnøkkel.



Karmskrue 70mm

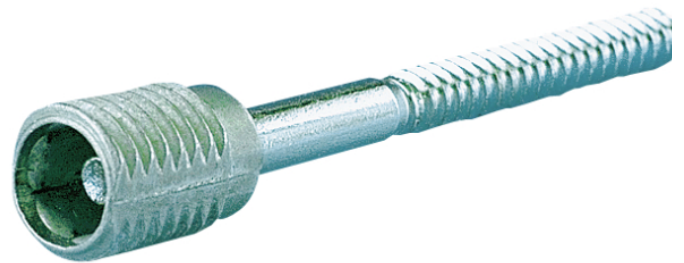

Karmskrue 90mm

Varetekst	Art. nr.	Nominell diameter	Lengde	PK
Karmskrue 14/7x70	0234 147 070	6.0 mm	70 mm	25
Karmskrue 14/7x90	0234 147 090	6.0 mm	90 mm	20
Monteringsnøkkel for karmskrue	1160 71			1
T-monteringsnøkkel for karmskrue	1160 72			1

Bruksanvisning


Montering i tre: Karmen rettes opp og låses med amo-bag eller kiler. Sett karmskruen på maskinnøkkelen og dra inn skruene. Løsne kilene og juster. Sett på pyntehetter.

Montering i betong: Forbor Ø 10 mm hull gjennom karmen inn i betongen. Sett en Würth-plugg 0903 10 50 på spissen og fortsett som i tre.

Montering i lettbetong: Bor et Ø 10 mm hull gjennom karmen inn i lettbetongen. Skru inn karmskruen med Würth karmplugg 0912 010 100 på spissenden. Fortsett som i tre.

Tilbehør

Amo-bag, art. nr. 0715 67 80.



Pynteknapp



Monteringsnøkkel



T-monteringsnøkkel



Trebor 14 mm



Trebor 5 mm