

SEKSKANTSKRUE MED TANNING


Iht DIN 6921

Fasthetsklasse 8.8

A2C(Gulkromatert stål)

A2K(Elzink stål)

- Skruer med låsetenner
- Tanningen er vinklet og låseskruen sikrer derfor forbindelsen mekanisk i skruens akseretning og motvirker at skruen løsner

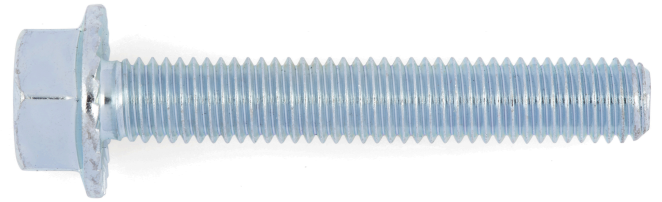

Varetekst	Art. nr.	Hodediameter	Hodehøyde	PK
6Kt-Skr Serrateret m/Flens M6x12 ElZn 8.8	0274 06 12	14.2 mm	6.6 mm	100
6Kt-Skr Serrateret m/Flens M6x16 ElZn 8.8	0274 06 16	14.2 mm	6.6 mm	100
Tensilockskruer Kl.8.8 GCr M5x16	0274 5 16	11.8 mm	5.4 mm	200
Tensilockskruer Kl.8.8 GCr M6x12	0274 6 12	14.2 mm	6.6 mm	100
Tensilockskruer Kl.8.8 GCr M6x16	0274 6 16	14.2 mm	6.6 mm	25
Tensilockskruer Kl.8.8 GCr M6x25	0274 6 25	14.2 mm	6.6 mm	25
Tensilockskruer Kl.8.8 GCr M8x16	0274 8 16	17.9 mm	8.1 mm	50
Tensilockskruer Kl.8.8 GCr M8x20	0274 8 20	17.9 mm	8.1 mm	25
Tensilockskruer Kl.8.8 GCr M8x25	0274 8 25			100
Tensilockskruer Kl.8.8 GCr M8x30	0274 8 30	17.9 mm	8.1 mm	25
Tensilockskruer Kl.8.8 GCr M10x20	0274 10 20	21.8 mm	9.2 mm	100
Tensilockskruer Kl.8.8 GCr M10x30	0274 10 30	21.8 mm	9.2 mm	100

Varetekst	Art. nr.	Hodediameter	Hodehøyde	PK
6Kt-Skr Serrateret m/Flens M8x40 ElZn 8.8	0274 58 40	18 mm	8.1 mm	25
6Kt-Skr Serrateret m/Flens M6x20 ElZn 8.8	0274 06 20	14.2 mm	6.6 mm	100
6Kt-Skr Serrateret m/Flens M6x30 ElZn 8.8	0274 06 30	14.2 mm	6.6 mm	100
6kt-skrue m/Flens M10X40 -8.8-WS15-(A2K)	0274 010 40	21.8 mm	9.2 mm	100

Supplement

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M10	0394 010	100/100
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M12	0394 012	100/100
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M5	0394 05	100/100
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M6	0394 06	100/100
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M8	0394 08	100/100

Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M10	0394 010	100/100
Flensemutter iht DIN 6923-8 Elzn/A2K M6	0394 06	100/100