
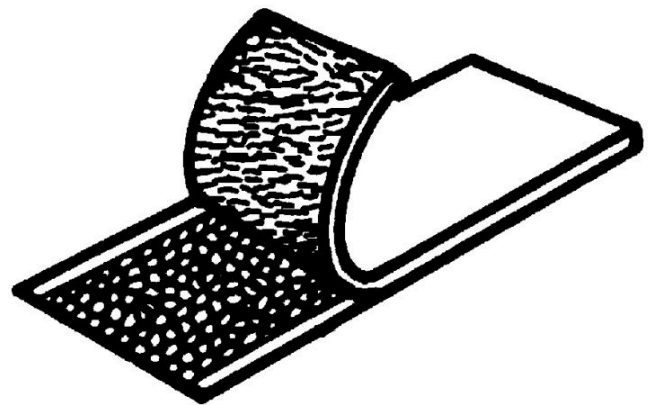


BORRELÅS PÅ RULL

Festing av vareprøver, bekledning, utstyr, kofferter, lokk etc.

- Begge elementene klebes, nagles, skrues på underlaget
- Underlaget må være rent og fettfritt
- Båndet tåler inntil 60° C i sammenpresset tilstand
- Brukes i: Bilindustrien, møbel-, elektronikk- og tekstilindustrien
- Tykkelse i sammenpresset tilstand: med trykk fra 0,14 + 0,04 N/cm²: 2,0 - 4,0 mm (Etter DIN 53.370)
- Farge: svart
- Materiale: Polyamid 6.6 (nylon)

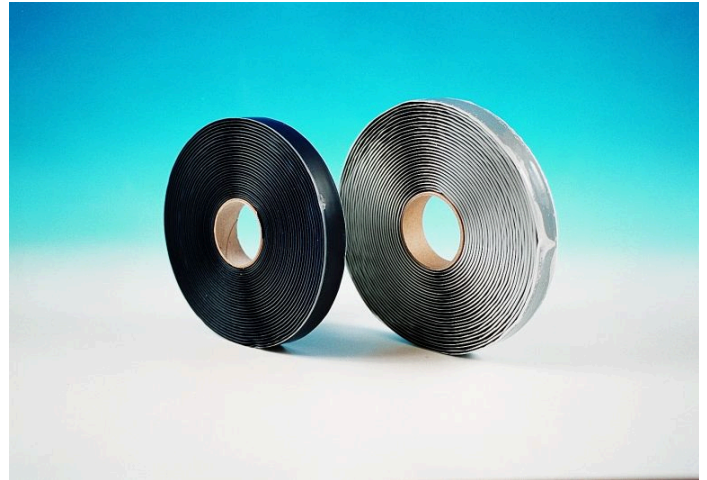


- Etter 1 åpning og lukking - Etter 10.000 åpninger og lukking



- 2,3 (1,3) N/cm Båndbredde - min 0,65 N/cm Båndbredde



- 10,0 (6,0) N/cm/2\ - min 3,0 N/cm/2\

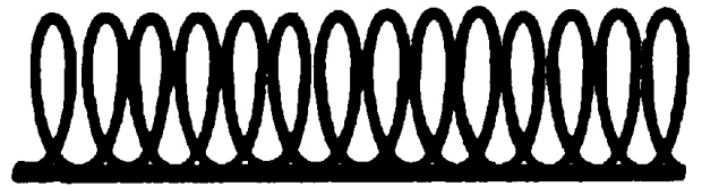

Øverst: Heftelement: Hake Nederst: Forbindelses element: Ull

Varetekst	Art. nr.	Design	Klebstoffbasis	PK
Borrelås hake på rull 20mm x 10m	0894 811	Med krok	Gummi	1
Borrelås ull på rull 20mm x 10m	0894 821	Med malje	Gummi	1

Teknisk info

- Tykkelse i sammenpresset tilstand: med trykk fra 0,14 + 0,04 N/cm²: 2,0 - 4,0 mm (Etter DIN 53.370)