


FUGEBÅND VKP PLUS

Fleksibelt, selvklebende fugebånd for tetting og isolering ved innsetting av dører, vinduer og lignende

Det ekspanderende båndet er vannavvisende, men "pustende". Underlaget må være helt rent ved montering. Godkjent i henhold til DIN 18542.

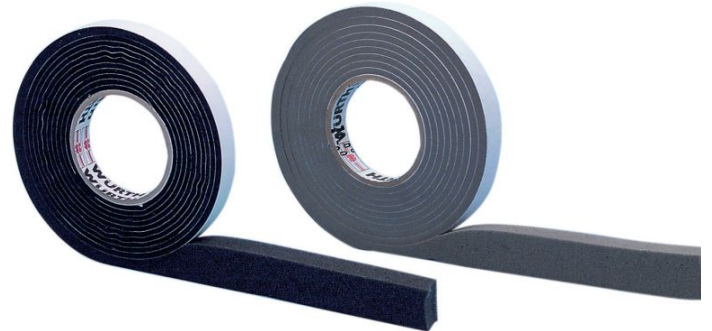

Video Link 1

<http://youtu.be/0Gw9fnrD7uU>

| Varetekst | Art. nr. | Farge | Kjemisk base | PK |
|--|---------------------|-------|------------------------------------|----|
| Fugebånd Vkp b=15mm maks fugeb 8-12mm | 0875 011 58 | Svart | Fin polyuretanskum med åpne celler | 20 |
| Fugebånd Vkp b=25mm maks fugeb 10-15mm | 0875 012 510 | Svart | Fin polyuretanskum med åpne celler | 12 |
| Fugebånd Vkp b=15mm maks fugeb 8-12 grå | 0875 021 58 | Grå | Fin polyuretanskum med åpne celler | 20 |
| Fugebånd Vkp b=25mm maks fugeb 10-15mm G | 0875 022 510 | Grå | Fin polyuretanskum med åpne celler | 12 |

Bruksområder

Bygg og anlegg til tetningsfuger, montering av dører, vinduer etc. Containerbyggere, VVS, klima- og kjølemontering, maskinbygging, baderomsmontering o.s.v.

Bruksanvisning

- 1: Hefteflaten skal være ren, tørr og fettfri
- 2: Klipp båndet med en overlengde på ca 3 %. De første og siste 3 til 5 cm på rullen klippes/skjæres vekk
- 3: Fjern dekkpapiret og test båndet på den mest velegnede flaten. Fugebåndet trykkes fast til underlaget
- 4: **Fugebåndet må aldri føres rundt hjørner**, men monteres vinkelrett sammen
- 5: Ved skjøting av fugebåndet støtes endene sammen. Overlapping må ikke forekomme

NB! Den ideelle monteringsstemperatur ligger mellom +5 grader til 30 grader. Det anbefales å oppbevare fugebåndet ved romtemperatur.

Teknisk info

- Egenvekt 110 kg/m³ (±10%)
- Materiale Acrylatpolymerdispersion
- Temperaturbestandighet -30°C til +90°C
- Varmemotstandighet 0,05 W/mK
- Vanndampdiffusjon $\mu \leq 100$ etter DIN 18542
- Brennbarhet Tungt antenneelig -
- Klasse B1 DIN 4102
- Hefetid til underlaget 0°C opp til 10 dager
- 10°C 48 timer
- 20°C 3 timer
- 30°C 10 minutter
- Bestandighet UV-, forvitring-, værbestandig.
- Motstandsdyktig mot sopp og bakterier
- Lagringstemperatur Inntil 2 års lagring ved +5 til +25°C
- Arbeidstemperatur +5°C eller varmere