



## LAKKBESKYTTELSESFOLIE

Beskytter utsatte lakkerte deler mot steinsprut, riper og slitasje

- Transparent og lite synlig
- God UV- bestandighet
- Sitter godt til underlaget og tåler vask
- God temperaturobestandighet
- Tåler bensin
- Tykkelse: 0,36 mm



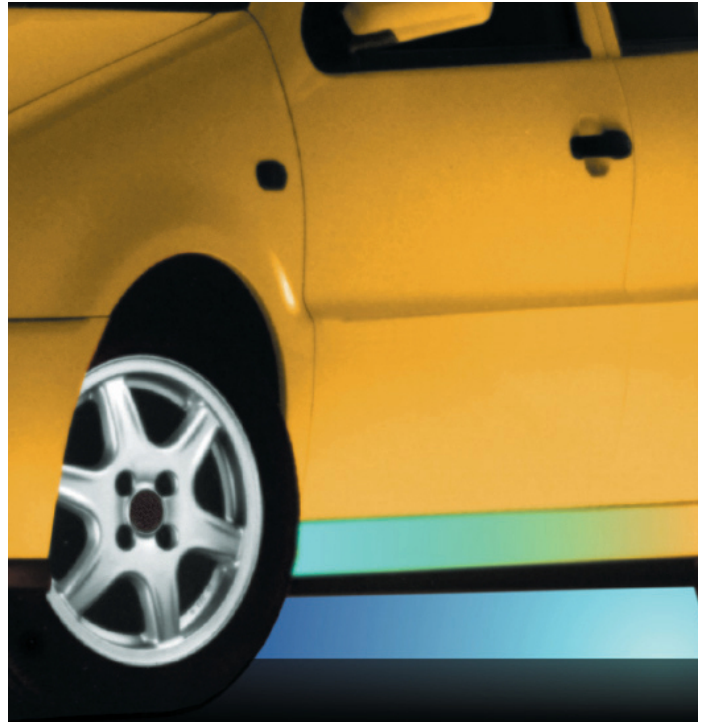

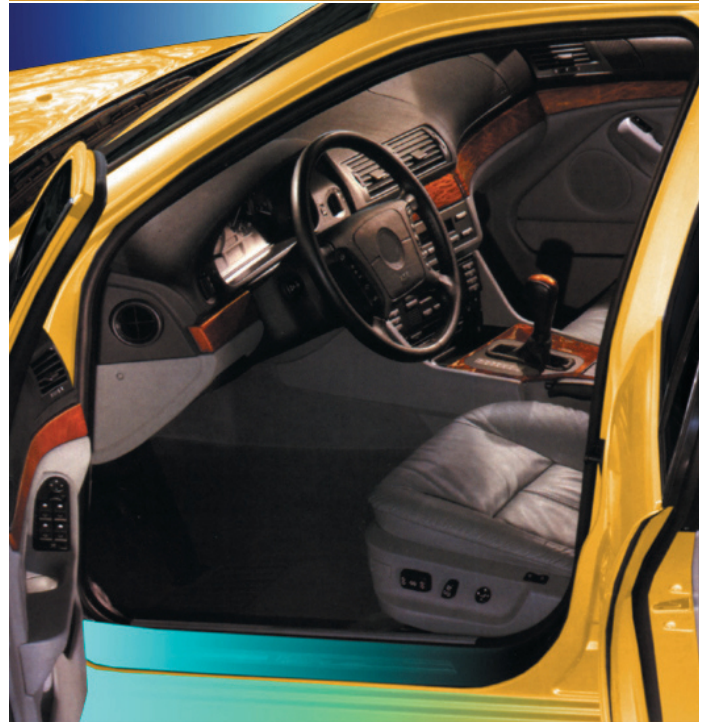



Varetekst	Art. nr.	Backingmateriale	Klebstoffbasis	PK
Lakkbeskyttelsesfolie 15cm x 2m	<b>0894 101 150</b>	Polyuretanfilm	Akryl	1

## Bruksanvisning

Før påføring må overflaten renses grundig for skitt, fett og støv.

1. Skjær til folien i ønsket størrelse. Husk å ta høyde for eventuelle åpninger for nummerskilt, nøkkelhull etc.
2. Fjern beskyttelsespapiret. Dynk limsiden med vann og plasser folien på ønsket sted. Folien kan legges rundt kurver uten at den skrukker seg. Skvis ut fuktigheten under filmen ved å bruke en håndsparkel. Jobb overlappende fra midten og ut mot kantene.
3. Dersom det oppstår luftbobler fjernes folien så langt som nødvendig. Spray med vann og gjenta prosessen. Eventuelle skrukker kan fjernes ved å forsiktig varme opp folien med en føner og bruke en håndsparkel.

## OBS/Advarsel

Lakkbeskyttelsesfolie får optimal heft etter cirka 48 timer. Frem til dette tidspunkt må den ikke testes for heft eller vaskes over.