


UNDERTAKSTRAMMER

Vær og UV-bestendig

- Hindrer at undertak slites av sterke vindforhold o. l.
- Minsker blafrelyd fra undertak
- Samler vann på midten av duken
- Monteres på annenhver steinlekte
- Passer til alle lekter med bredde 48 mm
- Skyves på plass
- Lett å montere og demontere
- Anbefalt montering 1-2 stk pr m²
- 33 stk pr. plate
- Leveringsenhet: 6 plater av 198 stk

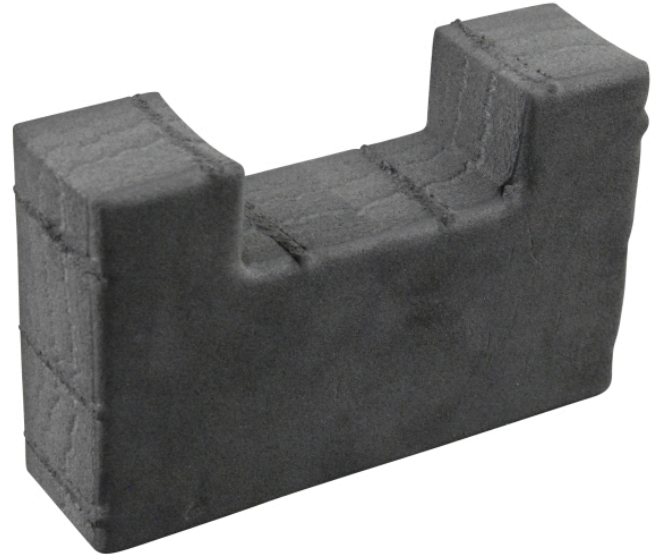

Varetekst	Art. nr.	Farge	Bredde	PK
Undertaksstrammere 33stk pr plate	0681 001 124	Grafitgrå	40 mm	198

Teknisk info

- Dobbel så stor trykkflate i forhold til eksisterende produkter på markedet
- Undertakstrammeren er testet og godkjent i vindtunnel i orkan styrke på åpen takflate
- Temperaturbestandig +/-100C°
- Bestandig for vær og UV-stråler
- Tetthet på hele 25 kg m³ sikrer at strammeren ikke suger vann