


WÜTOP® THERMO FASADE 2SK

Wütop Thermo Fasade 2SK med dobbel integrert limskjøt for vind- og regnvannstette fasadekonstruksjoner. Duken er UV-bestendig og egner seg til alle bakluftede fasader med lukket eller delvis åpen kledning

- Wütop® Thermo Fasade 2SK er en spesiallaget svart vindsperre av polyester-fleece for bruk bak spaltekledning. Wütop® Thermo Fasade SK kan brukes bak spaltekledning med spalter opp til 50 mm. Spalteåpningen skal ikke overstige 40% av det totale fasadearealet
- Ved bruk som vindsperre bak glassfasader kan gjennom-sluppet UV-bestråling være opp til 10%
- Wütop® Thermo Fasade SK gir optimal beskyttelse mot sollys, vind og fuktighet
- Montasjeveiledning: se produktkatalog for skrå tak eller nettkatalog
- **Produktet er listet i husproduktportalen og kan brukes i et Svanenmerket bygg**

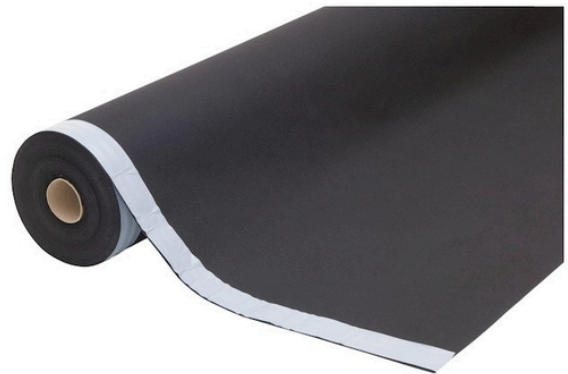

Tekniske data

Materiale	Polyester-fleece
Farge	Sort
Flatevekt i g/m ² /EN 1849 - 2	220
Rivestyrke i N/5 cm EN 12310-1 - langs	265
Rivestyrke i N/5 cm EN 12310-1 - tvers	315
Spikerfasthet N/5 cm EN 12311-1 - langs	200
Spikerfasthet N/5 cm EN 12311-1 - tvers	200
Vanntett EN 1928	W1
Sd-verdi i m EN12572 C	0,1
Brannreaksjon etter EN 13501	E

Tekniske data

Temperaturbestandighet i °C	-30 til +80
UV-bestandighet i uker	12
UV-bestandighet fugebredde opp til 50mm	Ja
Banebredde i m	1,5
Rullelengde i m	50
Rulleflate i m ²	75
Rullevekt i kg	16
Forpakningsenhet rull/pall	1/40

Varetekst	Art. nr.	Design	Beleggvekt per m ²	PK
Wütop Thermo Fasade SK - Fasadeduk 75M2	0681 001 060	Med selvklebende strips	220 g	75

Tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Avstiverstag Wütop 3,0m	0681 000 300	10/10

Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Eurasol Max tape B=60mm L=25M	0992 710 160	6/6

Supplement

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Wütop mansjett gjennomføring Ø4-8mm	0681 000 285	10/10
Duk- og folielim - All In One 310ML	0893 700 111	12/1
Eurasol Max tape B=60mm L=25M	0992 710 160	6/6