


## MESSINGPLUGG

Messingplugg egner seg best til forankring i tørt inneklima, men kan under visse bruksbetingelser egne seg til montering i uteklima innlandsstrøk.


Ved å drive en metrisk gjenget skrue eller gjengebolt gjennom pluggen, presses pluggenden diametralt utover og overfører friksjonskrefter mot borehullsvegg.

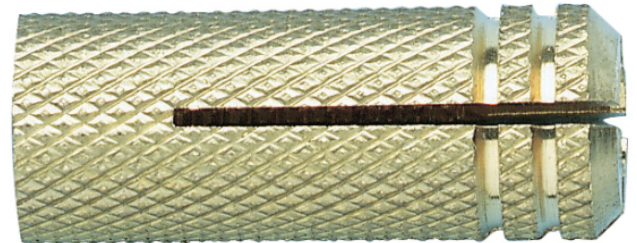

- Forankring i betong > B10 eller tilsvarende kompakt forankringsunderlag.
- Ekspansjonsplugg har innvendig metrisk gjenge.
- Riflete overflate gir god friksjon mot borhullsveggen.
- Egner seg godt til avstandsmonteringer med gjengestenger.
- Pluggen kan "gjennomstikkmonteres" eller "formonteres."

Varetekst	Art. nr.	Innvendig diameter	Plugglengde (l)	PK
Messingplugg M6 L=25 Bor=8	<b>0904 36</b>	6 mm	23 mm	100
Messingplugg M8 L=30 Bor=10	<b>0904 38</b>	8 mm	30 mm	100
Messingplugg M10 L=35 Bor=12	<b>0904 310</b>	10 mm	34 mm	100

### Monteringsveiledning

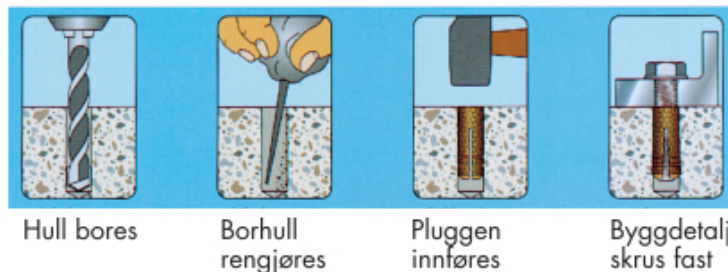

Hull bores

Borhull rengjøres

Pluggen inntøres

Byggdetalj skrues fast