

EKSPANSJON HURTIGANKER W-DN

Elektrolytisk forsinket stål for tørt inneklima.

Forankringsfordeler

- Gjennomstikksmontering
- Liten borehullsdybde- og diameter
- Umiddelbart belastbar etter montering
- Enkel forankring med hammer og hammerslag



ETA-12/0029



ETA-12/0029



Brannvern-
testet


Varetekst	Art. nr.	Materiale	Overflate	PK
Hurtiganker ElZn Ø6-35/ 70	0905 36 35	Stål	Sink, belegtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende	200

Bruksområder


Ankeret har ETA - Europeisk Teknisk Godkjenning - som støtter brukskategori "Bolter til ikke-bærende bygningsdeler" i risset og rissfri betong fasthetsklasse B20 til B50. Eksempel: Undertak, himlingsarbeider.

Teknisk info


Komplett produktinformasjon med tekniske tabeller: Se under Dokumentasjon på www.wuerth.no





Hurtiganker W-DN

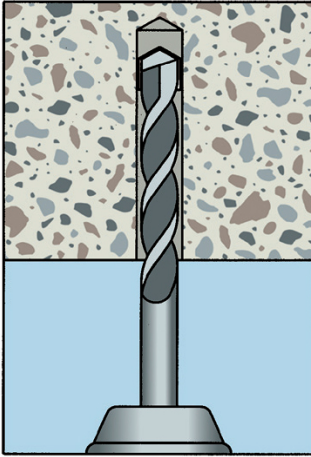


Boring i betonghimling

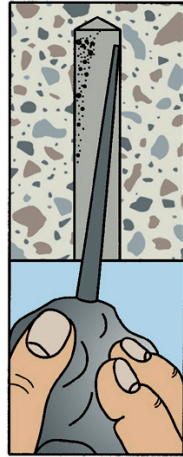

Borehullsrengjøring: Blåse - børste

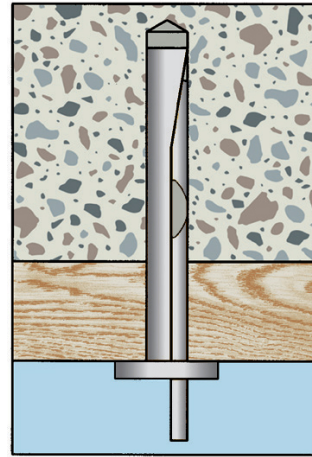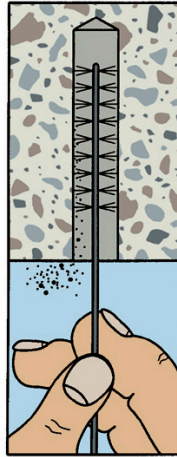

Ankeret gjennomstikksmonteres

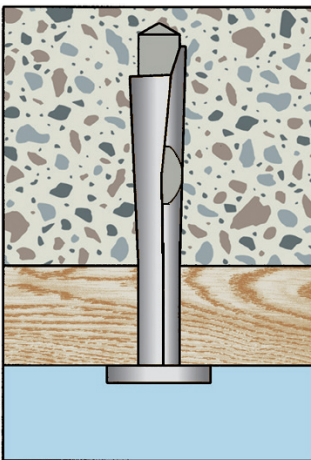

Innhamret stålstift sikrer forankring