


MASKINSPIKER STAV 17°

Maskinspiker stav/strips 17°

- Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m
- Varmforsinket VZN
- Lengder 55 - 90 mm
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65

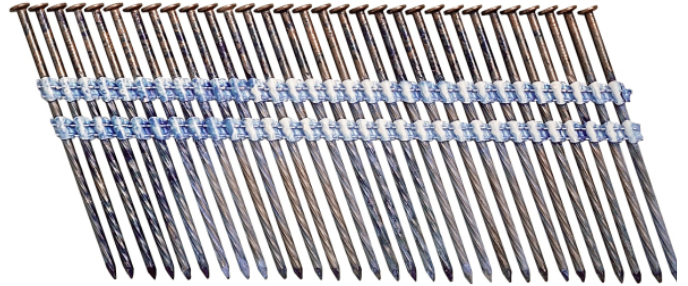

Video Link 1

<https://www.youtube.com/watch?v=W1jR9hS35PO>

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Ant.pall	PK
M-Spiker stav 2,8x55mm 17° VZN Ring	0481 528 55	3000/3000	168.000	3000