


## MASKINSPIKER STAV 34° VF

### Maskinspiker 34° med fullhode offset

- Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m
- Fordelen med 34° er magasinets vinkel gjør det lettere å komme til i hjørner og trange steder
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65

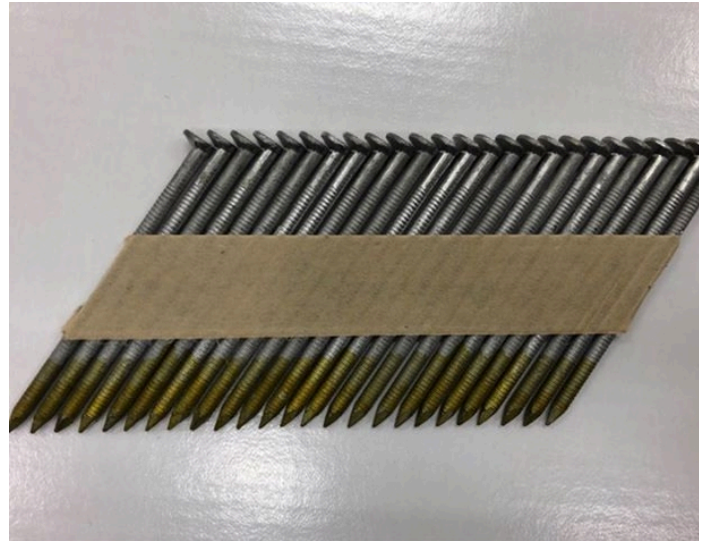

Varetekst	Art. nr.	Nominell diameter	Lengde	PK
M-spiker 2,9 x 50mm 34° VF Ring	<b>0482 800 50</b>	2.8 mm	50 mm	3000
M-spiker 2,9 x 65mm 34° VF Ring	<b>0482 800 65</b>		65 mm	3000
M-spiker 2,9 x 75mm 34° VF Ring	<b>0482 800 75</b>	2.8 mm	75 mm	3000
M-spiker 3,1 x 90mm 34° VF Skrudd	<b>0482 800 90</b>	3.1 mm	90 mm	3000

### Teknisk info

- Spikerlengder 50 - 90 m.m.
- Varm-forsinket VF
- Antall spiker pr stav/strips 25 stk
- Antall pr. pall - 48 esker á 3.000 = 144.000 stk