


W-DS/S FJÆRANKER

For innendørs bruk

- Hurtigst mulig montering av anker
- 9 mm innvendig diameter i øyet
- Godkjent for bruk i B20 til B60 betong, både risset og rissfri
- Branntestet
- ETA-11/0290
- 0,7 kN uttrekkskapasitet (ink material- og lastfaktor)

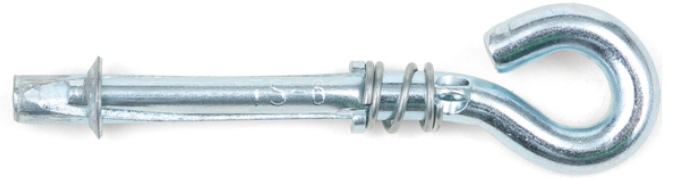

Varetekst	Art. nr.	Borediameter (d cut)	Borehulldybde (h 0)	PK
W- DS/S fjæranker med øye Øinnv 9mm 6x75	0905 363 001	6.4 mm	40 mm	100

Teknisk info

6mm borehull

