


BETONG MONTASJESKRUER

Elektrolytisk forsinket stål for tørt innelima • Kabelbruskruer

Til forankring i rengjorte borehull i normalbetong og liknende kompakte underlag.

- Kabelbruskruer som har 16,4 - 17,0mm stort skruhode er velegnet til montering av kabelbruer, armaturskinner, rør, ledninger, luftekanaler, diverse takfester og veggbraketter.
- Montasjeskrue for lette monteringer. Egne kapasitetsforsøk anbefales.

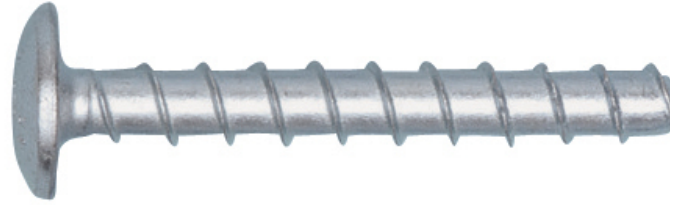

Kabelbruskruer - Montasjeskrue (Disse er samme skruetype)

Varetekst	Art. nr.	Pluggdiameter	Plugglengde (l)	PK
Bet. kabelbru mont.skr. TX30 ElZn 7,5x50	0901 175 051	7.5 mm	50 mm	100

Teknisk info

Vurdering av forankringsunderlagets kvalitet vil ofte være gjenstand for usikkerhet. Kapasitetsforsøk på byggeplass, samt montørens erfaring med bruk av produktet, vil som regel gi et verdigfullt sikkerhetsbidrag.

/1) Ikke gjenstand for teknisk godkjenning