


RIBBESKRUER MED FLENS OG LÅSERIBBER

Fasthetskklasse 10.9 Zinc-Nikkel transparent passivert(P3E)med forsegling

- Skruer med tanning under hode
- Gjengestigning 1,5
- 10.9 kvalitet
- Ribbeskruer med fingjenger fra M12
- Ribbemutter fasthetskklasse 10
- Ribbemutter selges separat

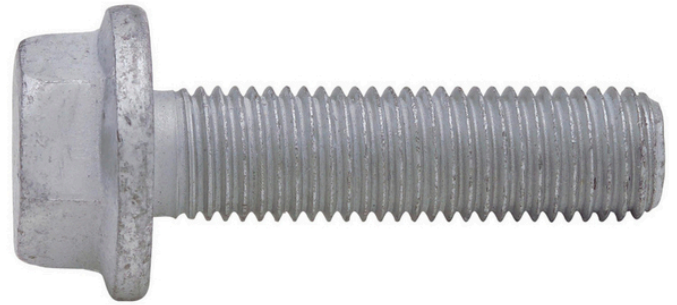

Varetekst	Art. nr.	Hodediameter	Hodehøyde	PK
Ribbeskrue M12x1,5x40(P3E)10.9 m/ribber	0263 212 40	24 mm	10 mm	100
Ribbeskrue M12x1,5x45(P3E)10.9 m/ribber	0263 212 45	24 mm	10 mm	100
Ribbeskrue M12x1,5x50(P3E)10.9 m/ribber	0263 212 50	24 mm	10 mm	100
Ribbeskrue M12x1,5x55(P3E)10.9 m/ribber	0263 212 55	24 mm	10 mm	100
Ribbeskrue M12x1,5x60(P3E)10.9 m/ribber	0263 212 60	24 mm	10 mm	100
Ribbeskrue M12x1,5x65(P3E)10.9 m/ribber	0263 212 65	24 mm	10 mm	50

Varetekst	Art. nr.	Hodediameter	Hodehøyde	PK
Ribbeskrue M12x1,5x70(P3E)10.9 m/ribber	0263 212 70	24 mm	10 mm	25
Ribbeskrue M14x1,5x40(P3E)10.9 m/ribber	0263 214 40	27.5 mm	12 mm	50
Ribbeskrue M14x1,5x45(P3E)10.9 m/ribber	0263 214 45	27.5 mm	12 mm	50
Ribbeskrue M14x1,5x50(P3E)10.9 m/ribber	0263 214 50	27.5 mm	12 mm	50
Ribbeskrue M14x1,5x55(P3E)10.9 m/ribber	0263 214 55	27.5 mm	12 mm	50
Ribbeskrue M14x1,5x60(P3E)10.9 m/ribber	0263 214 60	27.5 mm	12 mm	50
Ribbeskrue M14x1,5x65(P3E)10.9 m/ribber	0263 214 65	27.5 mm	12 mm	50
Ribbeskrue M14x1,5x70(P3E)10.9 m/ribber	0263 214 70	27.5 mm	12 mm	50
Ribbeskrue M14x1,5x75(P3E)10.9 m/ribber	0263 214 75	27.5 mm	12 mm	50
Ribbeskrue M14x1,5x80(P3E)10.9 m/ribber	0263 214 80	27.5 mm	12 mm	50
Ribbeskrue M16x1,5x40(P3E)10.9 m/ribber	0263 216 40	31 mm	14 mm	50
Ribbeskrue M16x1,5x45(P3E)10.9 m/ribber	0263 216 45	31 mm	14 mm	50
Ribbeskrue M16x1,5x50(P3E)10.9 m/ribber	0263 216 50	31 mm	14 mm	50
Ribbeskrue M16x1,5x55(P3E)10.9 m/ribber	0263 216 55	31 mm	14 mm	50
Ribbeskrue M16x1,5x60(P3E)10.9 m/ribber	0263 216 60	31 mm	14 mm	50
Ribbeskrue M16x1,5x65(P3E)10.9 m/ribber	0263 216 65	31 mm	14 mm	25
Ribbeskrue M16x1,5x70(P3E)10.9 m/ribber	0263 216 70	31 mm	14 mm	25

Ribbemutter

Varetekst	Art.Nr	Pakke str	Diameter
Ribbemutter M12X1,5 Zink-Nickel Cl-10	026392 12 005 100	100	M12
Ribbemutter M14X1,5 Zink-Nickel Cl-10	026392 14 005 50	50	M14
Ribbemutter M16X1,5 Zink-Nickel Cl-10	026392 16 005 50	50	M16

Teknisk info

Krom VI fri

Oppfyller EU autodirektivet

Korrosjonsbestandighet:

Ca 720 timer til grunnmetallkorrosjon etter DIN EN ISO 9227-NSS(DIN 50021-SS)