


STAMISOL DW - UNDERTAK/VINDSPERRE

Undertak for høy belastning og utfordrende klimaforhold. Kan legges på skråtak ned til 5' helling, og på buede tak.

- Problemløsern for tak med lav helling - f.eks. pulttak, oppløft o.l
- Integreerte limskjøter
- Ekstra robust og holdbart undertak
- Den tette undertak-løsningen som lar konstruksjonen puste
- Egnert som nødtak inntil 24 måneder
- Kompresjonsbestandig og tråssikkert
- Perfekt i høyereliggende samt værharde strøk
- ETA-godkjenning

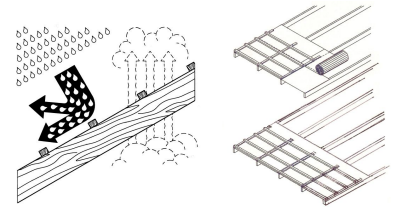

Varetekst	Art. nr.	Design	Beleggvekt per m ²	PK
Stamisol Undertak DW 65m ²	0681 001 150	Med selvklebende strips	380 g	65
Stamisol Undertak DW Sort 65m ²	0681 001 149	Med selvklebende strips	380 g	65

Tekniske data

Betegnelse	Verdi
Flatevekt i g/m ² /EN22286	380
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers	288/345
Strekstyrke i N/5 cm langs/tvers	555/470
Vanntetthet	W1
Sd-verdi i m	0,06
Brannreaksjon etter DIN 4102	E

Tekniske data

Temperaturbestandighet i °C	-40 til +100
UV-bestendig i:	24mnd
Banebredde i m	2,5
Rullelengde i m	26
Rulleflate i m ²	65
Rullevekt i kg	24
Materiale	Polyester - PES
Strekkevne	32%

Supplement

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Mansjett til hjørne	0681 001 165	4/1
Forseglingbånd sort, 1500X60X4,5mm	0875 850 172	1/1
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml	0893 700 130	20/1
Stamisol lim Stamcoll N55 5l	0893 700 132	1/1

Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml	0893 700 130	20/1
Stamisol lim Stamcoll N55 5l	0893 700 132	1/1

Teknisk info

- Diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "horisontalt" på sperrene ved alle ventilerte og ikke-ventilerte skråtak ned til min. 5° fall
- Gir fullstendig isolering av sperrene. Det er ikke behov for ventilert område mellom isolasjonen og undertaket. Derfor kan hele sperrehøyden utnyttes til varmeisolering
- Perfekt for underluftet skifer og teknisk tegl
- Grønt produkt
- Ingen blafre-lyd ved vind