


STAMISOL FI 2SK - BRANNHEMMENDE FASADEMEMBRAN

Fasademembran og vindsperre med integrert limskjøt på begge sider. Godkjent for rømningsveier.

- Kombinert fasademembran og vindsperre
- Den tette fasadeløsningen som lar konstruksjonen puste
- Meget lett og montere pga. dukens integrerte limskjøt
- Ekstremt høy rivestyrke pga. innvevde PE-tråder
- Tåler spalteåpninger i kledningen på inntil 30 mm / tot. 30% av fasaden
- **Brannklasse B-s1,d0** og dermed perfekt for rømningsveier
- Kvalifiserer til prosjekter i BKL 2 og 3

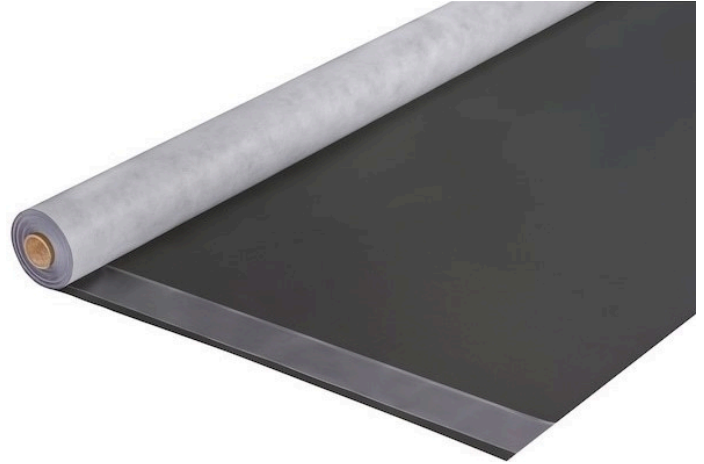

Varetekst	Art. nr.	Design	Beleggvekt per m ²	PK
Stamisol FI 2SK L:40M B:2,5M 100m ²	0681 001 102	Med selvklebende strips	145 g	100

Tekniske data

Betegnelse	Verdi
Flatevekt i g/m ² /EN22286	145
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers	200/220N
Vanntetthet	W1
Sd-verdi i M	0,15
Brannreaksjon etter DIN 4102	B-s1,d0
Temperaturbestandighet i °C	-40 til +100
UV-bestendig før tildekking	4 måneder
Banebredde i m	2,5
Rullelengde i m	40
Rulleflate i m ²	100
Rullevekt i kg	14,5

Tekniske data

Antall ruller pr. pall	16
------------------------	----

Supplement

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Forseglingbånd sort, 1500X60X4,5mm	0875 850 172	1/1
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml	0893 700 130	20/1
Stamisol lim Stamcoll N55 5l	0893 700 132	1/1

Teknisk info

- Høy UV-bestandighet
- Sd-verdi 0,15m
- Brannklasse B-s1,d0