


MASKINSPIKER STAV 21 ° VF/A4

Varmforsinket maskinspiker stav 21 °

- Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m
- Lengde 55 - 130 mm
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65

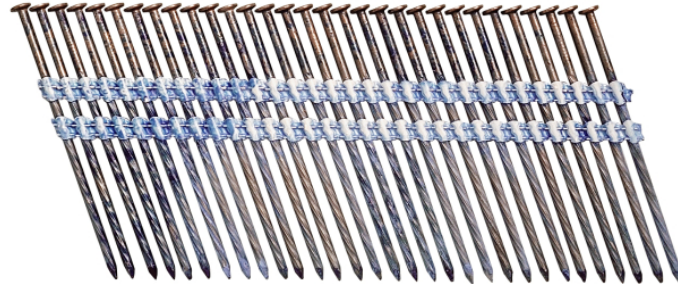

| Varetekst | Art. nr. | Lengde | Produktvekt (per element) | PK |
|---------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------|------|
| M-spiker 21 ° stav 2,8x55mm VF Ring | 0481 172 855 | 55 mm | 5.000 g | 3000 |
| M-spiker 21 ° stav 2,8x65mm VF Ring | 0481 172 865 | 65 mm | 5.000 g | 3000 |
| M-spiker 21 ° stav 2,8x75mm VF Ring | 0481 172 875 | 75 mm | 5.000 g | 3000 |
| M-spiker 21 ° stav 3,1x90mm VF Skrudd | 0481 173 190 | 90 mm | 5.000 g | 3000 |
| M-spiker stav 21 ° 2,8x55mm A4 | 0481 472 855 | 55 mm | 5.000 g | 3000 |
| M-spiker stav 21 ° 2,8x65mm A4 | 0481 472 865 | 65 mm | 5.000 g | 3000 |
| M-Stavspiker 3,8 x 120 21 ° VZN | 0481 338 120 | 120 mm | 10.821 g | 1400 |