


MASKINSPIKER STAV 17° VF

Varmforsinket maskinspiker stav/strips 17°

- Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m
- Varmforsinket VF
- Lengder 55 - 90 mm
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65

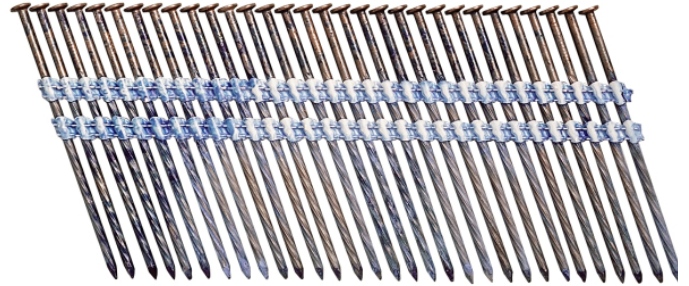

Video Link 1

<https://www.youtube.com/watch?v=W1jR9hS35PO>

Varetekst	Art. nr.	Produktvekt (per element)	PK
M-spiker 17° stav 2,8x50mm VF Ring	0481 452 855	5.000 g	3000
M-spiker 17° stav 2,8x65mm VF Ring	0481 152 865	5.000 g	3000
M-spiker 17° stav 2,8X75mm VF Ring	0481 152 875	5.000 g	3000
M-spiker 17° stav 3,1x90mm VF Skrudd	0481 153 190	5.000 g	3000