


TRESKRUE ASSY® 3.0 KOMBI DELTA SEAL C4

Treskrue for tre- til stålapplikasjoner med høy korrosjonsbestandighet

Treskrue for montering av stål- til treapplikasjoner med høy korrosjonsbestandighet for bruk i innenlandsklima. ASSY® 3.0 Kombi Delta Seal leveres med alle ASSY® sine velkjente egenskaper.

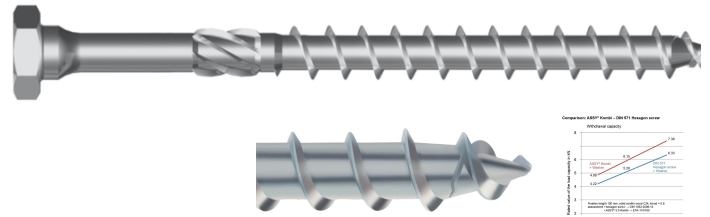

- **ETA 11/0190**
- **AW-drivspor for mer kraft**
- **Skaffres reduserer innskruingsmomentet**
- **Asymmetrisk gjenge for optimal kraftoverføring og lavere innskruingsmoment**
- **Motgjenge i skruespiss tillater små kantavstander uten fare for sprekkdannelse**
- **Lavfriksjonsbelegg**
- **Erstatter franske treskruer (DIN571)**

Video Link 1

<https://www.youtube.com/watch?v=TPZoUCCFF48>

| Varetekst | Gjengelengde (mm) | Nøkkelvidde (mm) | Art. nr. | PK |
|--|-------------------|------------------|---------------------|----|
| Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 8,0x50/40 | 40 | 12 | 1184 808 50 | 75 |
| Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 8,0x160/80 | 80 | 12 | 1184 808 160 | 75 |
| Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 8,0x180/80 | 80 | 12 | 1184 808 180 | 75 |
| Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 8,0x200/80 | 80 | 12 | 1184 808 200 | 75 |
| Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 10x220/100 | 100 | 15 | 1184 210 220 | 50 |
| Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 10x240/100 | 100 | 15 | 1184 210 240 | 50 |
| Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 10x260/100 | 100 | 15 | 1184 210 260 | 50 |
| Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 10x280/100 | 100 | 15 | 1184 210 280 | 50 |
| Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 10x300/100 | 100 | 15 | 1184 210 300 | 50 |

Bruksområder

- **Utvendig bruk**
- **CU-impregnert materiale**

- **Bygningsbeslag**

Teknisk info

- **Materiale:** Herdet stål
- **Overflate:** Delta Seal 1000h
- **Hodeform:** Sekskanthode m/AW40
- **Hodedetaljer:** Forsterket skaft
- **Gjengeutførelse:** Delgjenget
- **Gjengeform:** Grovgjenge
- **Spissens form:** Motgjenge
- **Egnet for montering i:** Tre- til stålapplikasjoner. Kryssfiner, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre

Viktig info:

Ikke egnet for bruk i kystnære strøk eller sterkt forurensede områder. For montering i modifisert og svært edle tresorter som lerk, kebony, accoya, malmfuru, termotre etc. skal det benyttes et rustfritt stål. Se art.nr. 01847.