


TRESKRUE ASSYPLUS® 4 VG

Helgjenget konstruksjonskrue for massivtre

- **Helgjenget konstruksjonskrue med sylinderhode sikrer godt inngrep i monteringsunderlag og bygningsdel som skal fastmonteres**
- **Forsterkninger av eksisterende trekonstruksjoner**
- **Symmetrisk gjengegeometri for vekslende kraftretninger**
- **Tilpasset borspiss som er godt egnet for montering i ulike vinkler**
- **Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer**
- **Elektrolytisk forsinket A3K**
- **Klimaklasse 1 og 2**
- **ETA-11/0190**
- **Belagt med glidesjikt for lavere innskruingsmoment**

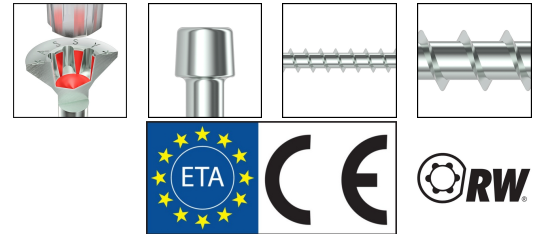

Video Link 1

<https://youtu.be/-U2jk9AoNGA>

Varetekst	Art. nr.	Nominell diameter	Lengde	PK
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x120	0150 008 120	8 mm	120 mm	50
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x140	0150 008 140	8 mm	140 mm	50
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x160	0150 008 160	8 mm	160 mm	50
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x180	0150 008 180	8 mm	180 mm	50
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x200	0150 008 200	8 mm	200 mm	75
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x220	0150 008 220	8 mm	220 mm	75
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x240	0150 008 240	8 mm	240 mm	75
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x260	0150 008 260	8 mm	260 mm	75
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x280	0150 008 280	8 mm	280 mm	75


Varetekst	Art. nr.	Nominell diameter	Lengde	PK
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x300	0150 008 300	8 mm	300 mm	75
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x330	0150 008 330	8 mm	330 mm	50
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x380	0150 008 380	8 mm	380 mm	50

Bruksområder

- Alternativ til kostbare bygningsbeslag
- Tre-til-tre forbindelser
- Forsterkninger av eksisterende trekonstruksjoner

Teknisk info

- **Materiale:** Herdet stål
- **Overflate:** Elektrolytisk forsinket
- **Hodeform:** Sylinderhode
- **Gjengeutførelse:** Helgjenget
- **Gjengeform:** Enkelgjenge
- **Spissens form:** Borspiss Spezial
- **Egnet for montering i:** Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre

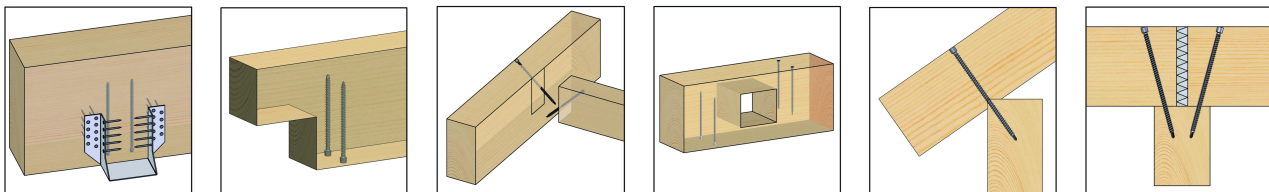

Assy[®] Plus VG kan leveres med senkhode på forespørsel. Aktuelt for tre-til-stål forbindelser.