


## TRESKRUE ASSY® 4 WH RUSTFRITT A2

Delgjenget treskrue med stort skivehode for bruk utendørs i korrosive miljøer

- Treskrue med skivehode i rustfritt stål, A2
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Stort skivehode for god klemeffekt
- Integrert skaffres for lavere innskruingsmoment
- Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190

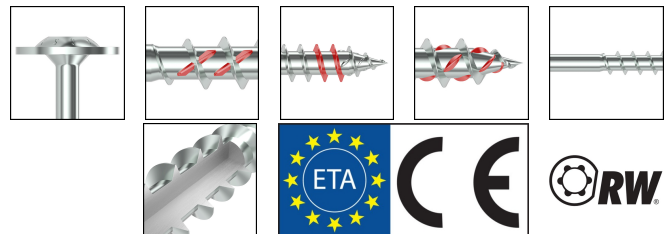

Varetekst	Art. nr.	Nominell diameter	Lengde	PK
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x80/50	<b>0181 818 80</b>	8 mm	80 mm	50
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x100/60	<b>0181 818 100</b>	8 mm	100 mm	50
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x120/70	<b>0181 818 120</b>	8 mm	120 mm	50
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x140/80	<b>0181 818 140</b>	8 mm	140 mm	50
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x160/80	<b>0181 818 160</b>	8 mm	160 mm	50
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x180/80	<b>0181 818 180</b>	8 mm	180 mm	50
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x200/80	<b>0181 818 200</b>	8 mm	200 mm	50
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x220/100	<b>0181 818 220</b>	8 mm	220 mm	50
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x240/100	<b>0181 818 240</b>	8 mm	240 mm	50

### Teknisk info

- **Materiale:** Rustfritt stål, A2
- **Hodeform:** Skivehode
- **Gjengeutførelse:** Delgjenget
- **Gjengeform:** Enkelgjenge

- **Spissens form:** Fiberkutt
  - **Egnet for montering i:** Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
- Ikke egnet for bruk i kystnære strøk eller sterkt forurensede områder.