


## UNIVERSAL WIRE RØRKLAMMER

### Wire på rull for installasjon

Wire for rør og ventilasjonsklammer

Tidsbesparende og kan monteres uten verktøy

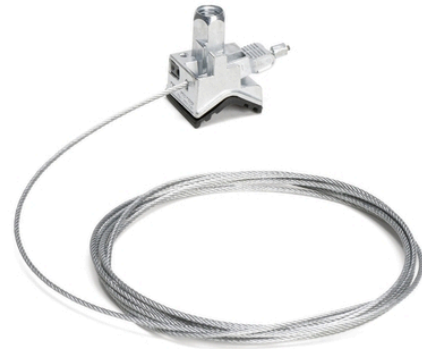

Varetekst	Art. nr.	Tillatt belastning	Materiale	PK
Universal wire rørklammer DN10-DN80	<b>5255 000 550</b>	0.75 kN	Zamak	10
Universal wire rørklammer (80MM-355MM)	<b>5255 000 555</b>	0.75 kN	Zamak	10
Universal wire rørklammer (400MM-710MM)	<b>5255 000 560</b>	0.75 kN	Zamak	10

### Bruksområder

Wire for rør og ventilasjonsklammer

### Teknisk info

Tillatt belastning: 750 N

Materiale: Zamak

Egnet for min./maks. utvendig rørdiameter: 80-355 mm

Tilkoblingsgjenger (AG)

M8 x M10

Min./maks. temperaturbestandighet: -40 til 110 °C

Taudiameter: 2 mm

