


SELVLÅSENDE WIRELÅS

Wirelås

Selvlåsende wirelås for rask montering uten verktøy

Cradle to Cradle®-certified

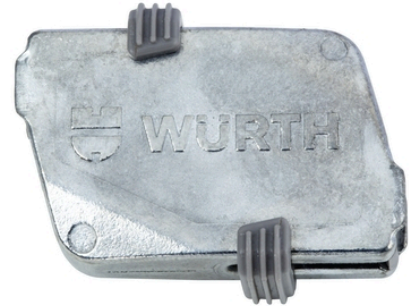

Varetekst	Art. nr.	Tillatt belastning	Materiale	PK
Selvlåsende wirelås (1,5-2-2,5MM)	5255 000 501	0.7 kN	Zamak	30
Selvlåsende wirelås (2,5-3,0MM)	5255 000 502	1.15 kN	Zamak	30

Bruksområder

Selvlåsende wirelås for rask montering uten verktøy

Teknisk info

Egnet for min./maks. taudiameter: 1,5-2,5 mm

Tillatt belastning: 700 N

Materiale: Zamak

Egnet for min./maks. taudiameter: 2,5-3,0 mm

Tillatt belastning: 1150 N

Materiale: Zamak