

SPIKERPLUGG A2


- **Plugg med A2 edelstålspiker: Forankring i korrosivt miljø.**

Listespikerplugg 4 mm

- Polyamidpluggen har senkformet krage. Senkhodespiker har krysspør spikerhode for enkelt å kunne demontere.
- Polyamid er bestandig mot råte og forvitring.
- Diameter pluggkrage \leq diameter spikerhode m/ krysspør.
 - 0906 314 30 : ElZn bronsebrun stålspiker
 - 0906 314 301: ElZn blankkromatert stålspiker
 - 0906 314 302: ElZn gulchromatert stålspiker



Polyamidplugg og skruspiker av stål, med krysspør i skruspikerhodet.

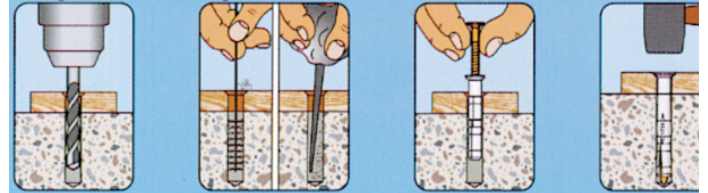

Hull bores og rengjøres. Plugg gjennomstikkmonteres og hamres på plass. Bruksområde: Lettere montering av bygningsdeler til normalbetong.

Spikerplugg 5 – 8 mm

- Pluggkrage med forskjellig utforming – se tabeller.
- Skruspiker av stål har krysspør spikerhode for enkelt å kunne demontere.
- Polyamidpluggen er bestandig mot råte og forvitring.
- Rustfritt A2 - AISI 304
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +150 °C

Varetekst	Art. nr.	Pluggdiameter	Plugglengde (l)	PK
Spikerplugg senkkrage 5x30, spik=A2	0906 355 30	5.0 mm	30 mm	200
Spikerplugg senkkrage 5x40, spik=A2	0906 355 40	5.0 mm	40 mm	200
Spikerplugg senkkrage 5x50, spik=A2	0906 355 50	5.0 mm	50 mm	200
Spikerplugg senkkrage 6x40, spik=A2	0906 356 40	6.0 mm	40 mm	200
Spikerplugg senkkrage 6x60, spik=A2	0903 350 660	6.0 mm	60 mm	200
Spikerplugg senkkrage 6x80, spik=A2	0903 350 680	6.0 mm	80 mm	200
Spikerplugg senkkrage 8x80, spik=A2	0903 350 880	8.0 mm	80 mm	100
Spikerplugg senkkrage 8x100, spik=A2	0903 358 100	8.0 mm	100 mm	100