



HULROMSPLOGG I METALL

Stål ElZn

Hulromspluggens metalloppbygging:

- Hylse: Stål
- Maskinskrue: Stål
- Ved hjelp av en monteringsstang tvangsetableres et motholdsfeste i hulrommet på baksiden av det materialet pluggen gjennomstikkes.
- Pluggen er således et ypperlig forankringsfeste når byggdetaljer skal henges opp på gipsplater.

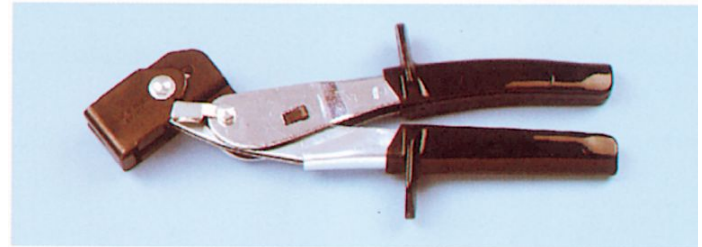

Monteringsveiledning Eksempel: 1. Hull bores 2. Slå pluggen på plass 3. Pluggen tvangsdeformeres på baksiden 4. Byggdetaljen skrues fast med maskinskruen

Varetekst	Art. nr.	Lengde	Harmonisert systemkode	PK
Hulromsplugg Ø=7mm L=54mm m.skrue M4 PZ2	0903 524 54		731819000900	100
Gips hulromsplugg Ø8-M4X40 (8-15)Pan Ph2	0903 524 40		731819000900	100
Gips hulromsplugg Ø10-M5X53(5-16)Pan Ph2	0903 525 53		731819000900	100
Gips hulromsplugg Ø10-M5X65(16-32)Pan Ph2	0903 525 65		731819000900	100
Gips hulromsplugg Ø12-M6X53(5-16)Pan Ph3	0903 526 55		731819000900	100
Tang for hulromsplugg	0903 20	240 mm	82032000000	1

Brukslast [kN] Kapasitetsforsøk - Sikkerhetsfaktor innkalkulert: 3

	M4	M5	M6
Gipsplatetykkelse 12mm	0,20	0,20	0,20
Gipsplatetykkelse 25mm	0,30	0,30	0,30

Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Tang for hulromsplugg	0903 20	1/1