

2K POWERBOND KAROSSERILIM

Epoksylinn for karosserie-reparasjon

Meget sterkt epoksylinn - Ved reparasjon med Powerbond vil opprinnelig styrke og stivhet bli opprettholdt. Mindre punktveising. Oppfyller krav fra OEM.

Glasspartikkelteknologi - Limfugen vil garantert ikke bli mindre enn 0,7-1,2 mm, selv ved kraftig sammenpressing.

Svært god formbestandighet - Siger ikke på loddrette flater (tikotropisk)

Utmerket korrosjonsbeskyttelse - Korrosjon i sveisepunktene unngås. Den opprinnelige gjennomrustingsmotstanden opprettholdes.


Sveisbar

Slip- og overlakkerbar


Silikon- og løsemiddelfri



 Tauschbare Bleche

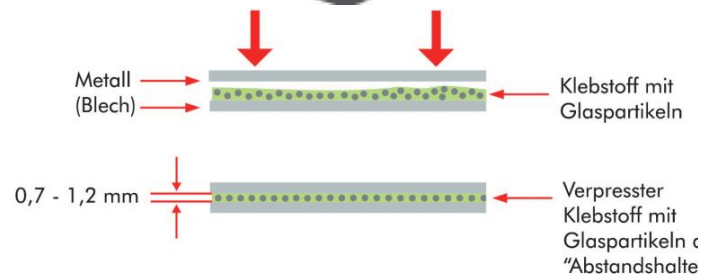

Slik fungerer Glasspartikkel- teknologien: Glasspartiklene hindrer at limet blir fullstend presset ut ved for kraftig fiksering. Glasspartiklene vil på den måten sørge for at det alltid vil være en viss mengde lim igjen.



Varetekst	Art. nr.	Beholder	Kjemisk base	PK
2K Powerbond karrosserilim patron 195 ml	0893 450 110	Patron	Epoksyharpiks	1

Tekniske data

Råstoff	2K epoksyharpiks
Farge	Sort
Tetthet	1,1 g/cm ³
Bearbeidingsstemperatur	+15 °C til +25 °C
Bearbeidingsstid	60 min*
Tidligste tidspunkt for lett belastning	4 t*
Sluttstyrke	24 t*
Hardhet Shore D (DIN 53505)	80
Strekstyrke (ASTM D-638)	30 MPa*
Skjærfasthet (EN 1465)	1,7 MPa (etter 4 h)* 13,3 MPa (etter 8 h)* 19,0 MPa (etter 17 h)*
Bestandighet overfor	Drivstoff (bensin, diesel), motor- og girolje, kjølevæske
Temperaturbestandighet	-30 °C til +120 °C (kortvarig til +190 °C)
Lagringstid	12 mnd.

* målt ved +23 °C

Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Blanderør for Powerbond 2K karrosserilim	0891 450 101	15/15

Supplement

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Quicklock stripdisc 50mm	0673 22 50	10/10

Bruksområder

Konstruksjonslim for stål, aluminium og fiberforsterket plast (GUP), CFK). Til liming av karosserideler som skjermer, hjulbuer, tak- og dørplater.

OBS/Advarsel

Egner seg ikke for bærende karosserideler (A-, B- og C-stolpe, kanaler, bærebjelker). Bør ikke brukes på synlige områder ved utskifting av deler, da dette kan gi "skyggelinjer".

Må ikke brukes med fugepistol luft, kun manuell eller batteri fugepistol.