EKSPANSJON STIKKANKER W-FA/S OG F: DIM. M12 – M20

Elektrolytisk forsinket stål (S) for tørt inneklima. Varmforsinket stål (F) for uteklima i innlandsstrøk.

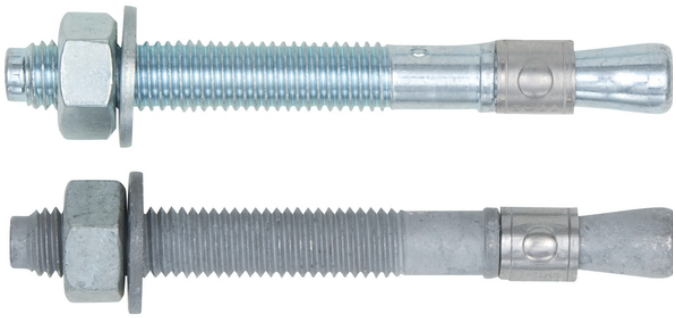

- Ankerserien har ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning – som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning av bærende bygningsdeler til rissfri betong B20 – B50
- Lastområde hele stikkankerserien M6 – M20 er 2,9 kN – 37,1 kN: Forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillas, konsoller.
- Ankeret gjennomstikksmonteres gjennom frihull i bygningsdelen, inn i betongens borehull. Deretter forspennes bygningsdelen med momentnøkkel.

Teknisk info

Søk med produktnavn eller art.nr. i **www.wuerth.no**
Tekniske dokumenter finner du under "Dokumentasjon".

Stikkanker ElZn og Stikkanker VZn (nederst)

Godkjenninger: ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning;
Ü: Nasjonal Teknisk Godkjenning; FM: Godkjenning for installasjon av sprinkleranlegg; VdS: Godkjenning for installasjon av sprinkleranlegg; Branntest: Etter DIN 4102-2
Betongforankring Dimensjoneringsprogram, for brukeren en gratis tjeneste, lastes ned fra lenken i rammen under.

Betongforankring Dimensjoneringsprogram, for brukeren en gratis tjeneste, kan lastes ned fra http://www.wuerth.no/tjenester-old/tjenester/dimensjonere-betongforankring/ Det vektlegges en brukervennlig og effektiv programvare med teknisk norsk språkform og, der det er mulig, med henvisninger til norske fagkilder.
Dimensjoneringsprogrammet er kvalitetsikret etter ETAG 001 Annex C.

Gjenge	Bore-diam.	Anker-lengde	Klem-tykk.	PK
		75 mm		25
				25
				25
				25
				25
				25
				25

Gjenge	Bore- diam.	Anker- lengde	Klem- tykk.	PK
				20
				20
				10
				10
				10
				10
				10