

## ROSETT HULROMSPLOGG I NYLON


Hulromsplugg "Rosett" av nylon, med metrisk gjenget skrue M5

Hulromspluggen er utviklet for å tåle til dels tunge laster som for eksempel radiatorer, overskap etc.

Hulromspluggen kan benyttes i materialer som gipsplater, sponplater, trefiberplater, finér og lignende.

Fungerer også effektivt i isolerte hulrom

- Temperaturbestandig fra -40 °C til +80 °C
- Plugg: Nylon PA6
- Skrue: M5, kval. 4,6, elz min. 5µ Panhode, Tx25

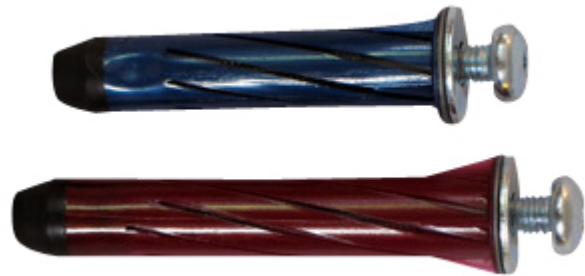

Varetekst	Art. nr.	Pluggdiameter	Plugglengde (l)	PK
Hulromsplugg expande. Ø10x46mm Panh.Tx25	<b>0903 252 112</b>	10 mm	46 mm	25
Hulromsplugg Expande. Ø10x57mm Panh.Tx25	<b>0903 252 117</b>	10 mm	57 mm	25

### Bruksanvisning

- Bor først gjennom platematerialet med bor Ø10 mm
- Sett inn pluggen og slå den helt inntil overflaten av platen
- Benytt vedlagte skrue til innfesting av detalj
- Når skruen trekkes til, vil det dannes en rosett på baksiden av platen. Derav navnet "Rosett".

### Teknisk info

- **Oppgitte lastkapasiteter inkluderer sikkerhetsfaktor = 3**
- **Maks. belastning oppnås kun ved c/c avstand min. 300 mm**