


KJEMIANKER WIT-VM 250

Universalmasse til forankring av gjengebolter og kamstål i betong, lettbetong og tegl.

- **ETA 12/0164 og ETA 13/0140**
- **Universalmasse for innfesting av bærende bygningsdeler i risset og rissfri betong**
- **Kan benyttes ned til -10 °C**
- **Godkjent for bruk i lettbetong, tegl og hulltegl**
- **Montering i hulltegl etc. må skje i kombinasjon med nettinghylse**
- **Lastområde 0,3 kN - 202,0 kN**
- **Lagringstemperatur + 5 °C til + 20 °C**
- **Styrentri injiseringsmørtel**
- **Elektrolytisk forsinket, A4 og HCR dekker alle korrosive miljøer fra tørre- til svært fuktige og aggresive miljøer**

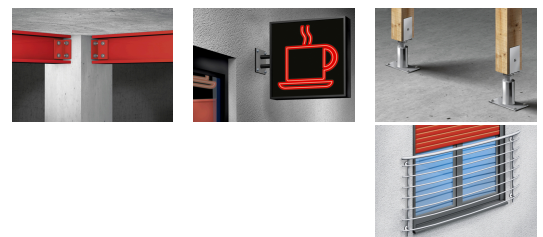

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon	PK
WIT-VM 250 injiseringsmørtel 330ml	0903 450 202	12/1	kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C	1
WIT-VM 250 injiseringsmørtel 420ml	0903 450 205	12/1	kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C	1

Nødvendig tilbehør

Pk/stk	Art. nr.	Varetekst
12/12	0903 420 001	Blanderør WIT-VM/Nordic
10/10	5915 108 110	Gjengebolt M8x110 ElZn f.kjemianker

Nødvendig tilbehør

Pk/stk	Art. nr.	Varetekst
10/10	5915 110 130	Gjengebolt M10x130 ElZn f.kjemianker
10/10	5915 112 160	Gjengebolt M12x160 ElZn f.kjemianker
10/10	5915 116 190	Gjengebolt M16x190 ElZn f.kjemianker
10/10	5915 120 260	Gjengebolt M20x260 ElZn f.kjemianker
5/5	5915 124 300	Gjengebolt M24x300 ElZn f.kjemianker
10/10	5915 208 110	Gjengebolt M8x110 A4 f.kjemianker
10/10	5915 210 130	Gjengebolt M10x130 A4 f.kjemianker
10/10	5915 212 160	Gjengebolt M12x160 A4 f.kjemianker
10/10	5915 216 190	Gjengebolt M16x190 A4 f.kjemianker
10/10	5915 220 260	Gjengebolt M20x260 A4 f.kjemianker
1/1	0891 003	Patr.pistol Standard f. injis.mørtel WIT

Supplement

Pk/stk	Varetekst	Art. nr.
1/1	Patronpistol for 310ml	0891 001

Bruksområder

- Betong
- Lettbetong (Siporex, Ytong, Leca m.m.)
- Tegl
- Hulltegl

Bruksanvisning

- Ved installasjonstemperatur i borehullet mellom -10°C til -5°C må patronens temperatur være mellom 15°C til 25°C
- Ved montering på svært kalde dager anbefales WIT Nordic, art.nr. 0903450102

OBS/Advarsel

- WIT ankermasser bør brukes i kombinasjon med W-VI gjengebolter eller 3.1 sertifiserte gjengestenger.
- NB! Herdetid avhenger av temperatur i borehullet og lufttemperatur.
- Kontroller tiltrekkingsmomentet i ETA ved montering i mer porøse forankringsunderlag eller ved bruk av netthylse!

Teknisk info

- **Brukstemperatur -10°C til +40°C**
- **Lagringstemperatur 5°C til 25°C**
- **330 ml og 420 ml patronstørrelse**

Tilbehør

- Blanderør WIT-VM/Nordic: 0903 420 001
- Patronspistol WIT-VM/UH: 0891003
- Patronspistol WIT-VM/UH 420 ml: 0891 000 004

Würth Technical Software II

https://www.wuerth.eu/web/en/technical_software/technical_software.php