


FASADEPLUGG SHARK UR HEX A4

Syrefast A4 fasade- og montasjeplugg med sekskanthode til montering i betong, lettklinker, tegl etc.

- Karm- og fasadeplugg til forankring i ulike type forankringsunderlag
- Temperatur- og aldringsbestandig polyamidplugg
- Rotasjonslås forhindrer at pluggen begynner å rotere
- Brukstemperatur -40 til 100 °C
- ETA 08/0190
- Syrefast A4 for bruk i fuktige og mer aggressive miljøer

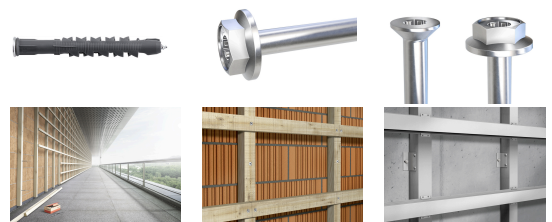

Varetekst	Art. nr.	Pluggdiameter	Plugglengde (l)	PK
Fasadepl. Shark UR A4 HEX NV13 10-10/80	5912 810 701	10 mm	80 mm	40
Fasadepl. Shark UR A4 HEX NV13 10-30/100	5912 810 702	10 mm	100 mm	40

Bruksområder

- Betong
- Tegl og hulltegl
- Lettklinker (Leca, Siporex, Ytong etc.)

Teknisk info

- Monteringstemperatur $\geq -20^{\circ}\text{C}$