


## ALUMINIUMSTAPE ARMERT

### Ventilasjonstape

- Meget sterk metallarmert tape som samtidig er lett å rive
- Benyttes ved sammenføyninger av lamellmatter, rørskåler og kanaler
- Tapen er også vanntett og beholder sin fleksibilitet selv ved lave temperaturer
- Aldringsbestandig og muggresistent

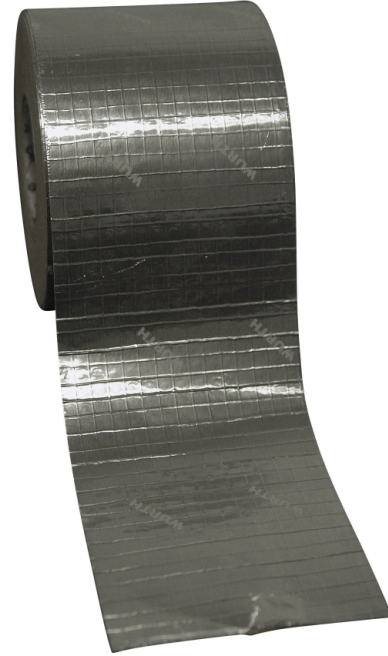

Farge	Diameter mm	Lengde	Art. nr.	PK
Sølv	50mm	25m	<b>0874 100 920</b>	1
Sølv	75mm	25m	<b>0874 100 922</b>	1

### Teknisk info

- Materiale: Glassfiberforsterket aluminiumsfolie
- Lim: Akryl
- Tykkelse: 0,083mm
- Farge: Blank aluminium
- Strekkfasthet 32N/10mm
- Maksimal strekk: 3%
- Diffusjonstetthet: <math><1\text{g}/\text{m}^2/24\text{timer}</math>
- Temperaturbestandighet: -35°C til +120°C
- Appliseringstemperatur: -20°C til +40°C