


## MUSEBÅND 30MM

### Museband 30mm. Spesielt godt egnet til stående panel.

- Bandet hindrer mus i å ta seg inn i luftrommet mellom ytterkledning og vindsperre på de fleste typer bygg, f.eks. boliger, hytter, garasjer m.m.
- Musebandet er produsert av 0,4 mm tykt stålband belagt med aluzink.
- Musebandets profil er også med på å sikre god utluftning
- Leveres i praktisk forpakning på 50stk - reduserer muligheten for svinn!

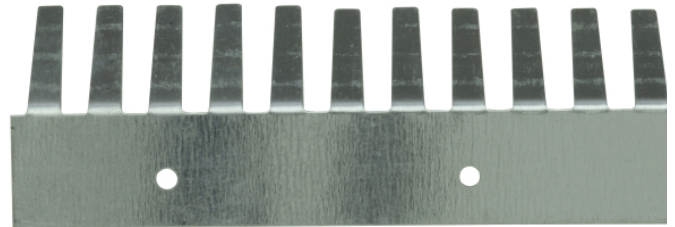

2.

Varetekst	Art. nr.	Materiale	Lengde	PK
Musebånd 30mm Aluzink 1,25M	5399 040 01	Stål	1.25 m	50

### Bruksanvisning

#### Montering ved stående kledning (1):

- Musebandet spikres/skrues til nedre spikerslag med "tannprofil" rettet nedover, og med skjøt butt i butt før underligger av ytterkledning påmonteres
- Musebandet blir klemt flatt under alle underliggere. Når overligger blir montert, vil musebandets "tannprofil" presses mot baksiden av disse. Spalteåpning mellom overliggerne vil da dekkes av "tannprofilen"
- Kledningstykkelse: Inntil 30 mm.

#### Montering ved liggende kledning (2):

- Musebandet spikres/skrues direkte på vindsperren, hvor denne er festet til bunnsvill. Monteres med skjøter butt i butt
- Spikerslag, klemløst og ytterkledning monteres på vanlig måte
- Spalteåpning mellom spikerslag dekkes av "tannprofilen" på musebandet
- Spikerslagets tykkelse: Inntil 30 mm