


TRESKRUER LINSESENK ASSY® 3.0

Formessinget og ElZn for innendørs bruk

Den universelle treskruen for nesten alle bruksområder, være seg møbel, innredning, kledning, listverk forskaling eller elementsbygg. Med ASSY® 3.0 blir det alltid riktig

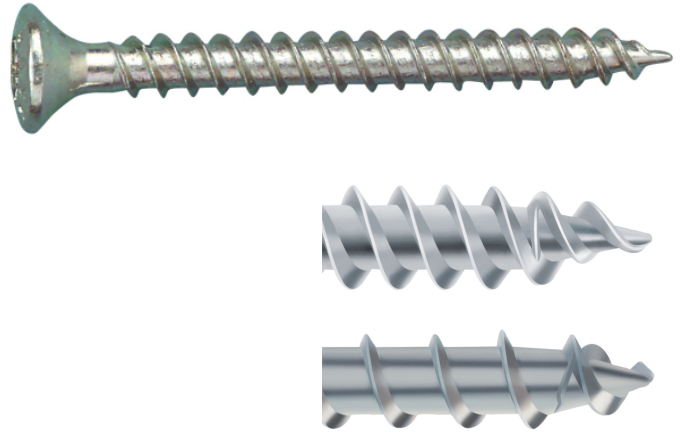

Ø mm	L mm	AW	d _k mm	PK
4,0	40	20	7,0	500
3,5	16	10	6,9	1000

Teknisk info

- Senkhode som passer i beslag
- AW spor® - optimal kraftoverføring til skruehodet
- Asymmetrisk gjenge gir hurtig innskruing. Dobbeltgjenge: 3,0 - 4,5mm skruediameter Grovgjenge: 5,0 - 12,0mm skruediameter
- Ring- eller motskjær motvirker tilbøyelighet til oppsprekking nær endevend
- Ringskjær: 3,0 - 4,5mm skruediameter
- Motgjenge: 5,0 - 12,0mm skruediameter

