



SPIRALBOR HSCO RN OKSID

Spesialbor for rustfritt og syrefast

- Spiralbor spesielt slipt og herdet for rustfritt (A2)- og syrefast (A4) stål.
- Også godt egnet i stål.
- HSCo High Speed Cobolt, inneholder 5 % kobolt
- Spissvinkel på 130° for best resultat i rustfritt
- Bor dybde: 5 ganger borets diameter
- Grønn ring på boret, markerer at boret er for rustfritt.

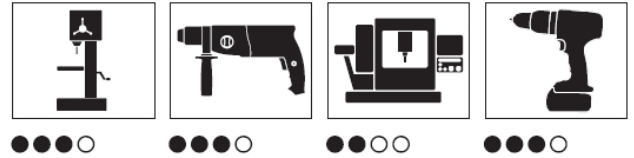

Video Link 1

<https://youtu.be/fS1gZ9ZZI3o>

Varetekst	Art. nr.	Lengde	Sponsporelengde	PK
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 1,0mm	0626 000 100	34 mm	12 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 1,5mm	0626 000 150	40 mm	18 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 2,0mm	0626 000 200	49 mm	24 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 2,5mm	0626 000 250	57 mm	30 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 3,0mm	0626 000 300	61 mm	33 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 3,2mm	0626 000 320	65 mm	36 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 3,3mm	0626 000 330	65 mm	36 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 3,5mm	0626 000 350	70 mm	39 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 4,0mm	0626 000 400	75 mm	43 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 4,2mm	0626 000 420	75 mm	43 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 4,5mm	0626 000 450	80 mm	47 mm	1

Varetekst	Art. nr.	Lengde	Sponsorlengde	PK
Spiralbor Zebra HSCo (5% Co) 4,8mm	0626 000 480	86 mm	52 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 5,0mm	0626 000 500	86 mm	52 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 5,5mm	0626 000 550	93 mm	57 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 6,0mm	0626 000 600	93 mm	57 mm	1
Spiralbor Zebra HSCo (5% Co) 6,4mm	0626 000 640	101 mm	63 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 6,5mm	0626 000 650	101 mm	63 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 6,8mm	0626 000 680	109 mm	69 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 7,0mm	0626 000 700	109 mm	69 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 7,5mm	0626 000 750	109 mm	69 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 8,0mm	0626 000 800	117 mm	75 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 8,5mm	0626 000 850	117 mm	75 mm	1
Spiralbor Zebra HSCo (5% Co) 8,7mm	0626 000 870	125 mm	81 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 9,0mm	0626 000 900	125 mm	81 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 9,5mm	0626 000 950	125 mm	81 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 10,0mm	0626 001 000	133 mm	87 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 10,2mm	0626 001 020	133 mm	87 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 10,5mm	0626 001 050	133 mm	87 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 11,00mm	0626 001 100	142 mm	94 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 11,5mm	0626 001 150	142 mm	94 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 12,0mm	0626 001 200	151 mm	101 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 12,5mm	0626 001 250	151 mm	101 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 13,0mm	0626 001 300	151 mm	101 mm	1
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 14,0mm	0626 001 400	160 mm	108 mm	1

Varetekst	Art. nr.	Lengde	Sponsorlengde	PK
Spiralbor Zebra HSCO (5% Co) 5,2mm	0626 000 520	86 mm	52 mm	1

Flere dimensjoner kan skaffes på forespørsel.

Supplement

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Borkassett (tom) for 19 bor 1-10mm	0633 4	1/1

OBS/Advarsel

Ved boring i rustfritt og syrefast, er det viktig med lav hastighet på boret, og rikelig med skjæreolje.