


DBS TYNNPLATESKRUE

Dobbeltgjenget montasjeskrue for tynne plater

- 30% raskere enn tilsvarende skruer med enkeltgjenger
- Selvborende - Forboring unødvendig
- Spesielt godt egnet for tynne stålplater, 0,3 - 1 mm
- Borkapasitet maks 2 x 0,7 mm
- Danner ikke spon under montasjen
- PH2 spor
- ElZn belagt for INNENDØRS bruk.

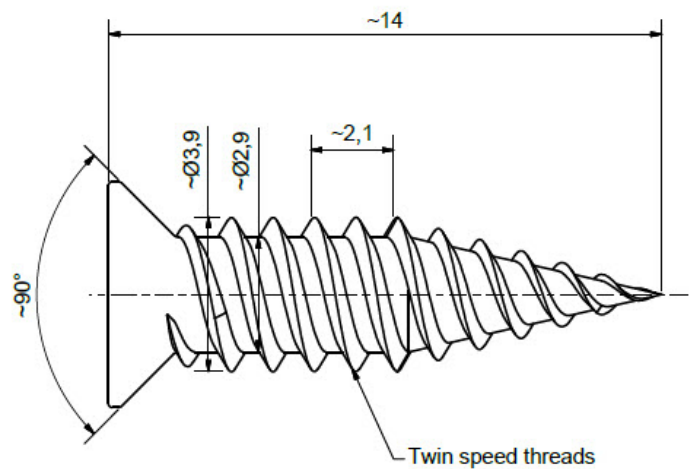

Varetekst	Art. nr.	Materiale	Overflate	PK
Montasjeskrue tynnpl DBSspiss PH2 3,9x14	5049 000 095	Stål	Sink, beleggykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende	1000