
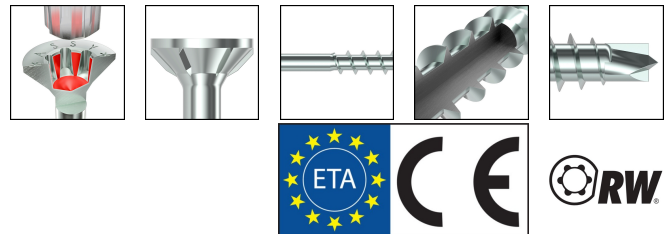


TRESKRUE ASSYPLUS® 4 A2

Treskrue med borspiss for utendørs bruk i innlandsklima

- Treskrue med borspiss som tillater montering i harde tresorter eller nær kant uten behov for forboring
- Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse
- Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- ETA 11/0190

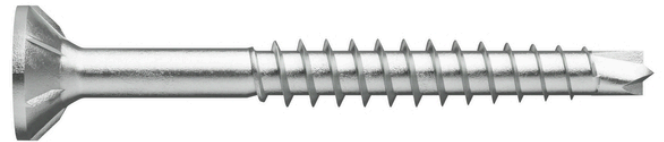

Varetekst	Art. nr.	Nominell diameter	Lengde	PK
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,0x30/15	0166 340 30	4 mm	30 mm	500
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,0x35/18	0166 340 35	4 mm	35 mm	500
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,0x40/21	0166 340 40	4 mm	40 mm	500
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,0x45/26	0166 340 45	4 mm	45 mm	500
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,5x50/24	0166 345 50	4.5 mm	50 mm	500
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,5x60/29	0166 345 60	4.5 mm	60 mm	250
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,5x70/34	0166 345 70	4.5 mm	70 mm	200
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,5x80/39	0166 345 80	4.5 mm	80 mm	200
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 5,5x80	0166 350 80	5.5 mm	80 mm	200
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 5,5x90	0166 350 90	5.5 mm	90 mm	200
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 5,5x100	0166 350 100	5.5 mm	100 mm	200

Bruksområder

- Møbel og interiør
- Kledninger
- Kjøkken, bad og garderobe
- Innredninger
- Trapper og rekkverk

Teknisk info

- **Materiale:** Rustfritt stål, A2
- **Overflate:** Blank
- **Hodeform:** Senkhode
- **Hodedetaljer:** Freseribber
- **Gjengeutførelse:** Delgjenget
- **Gjengeform:** Enkelgjenge
- **Spissens form:** Borspiss
- **Egnet for montering i:** Trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke, limtre, kryssfiner, OSB